


Серия FEMI-CZ 4

Проволочные лотки

FEMI-CZ 4 SERIES

WIRE MESH CABLE TRAYS

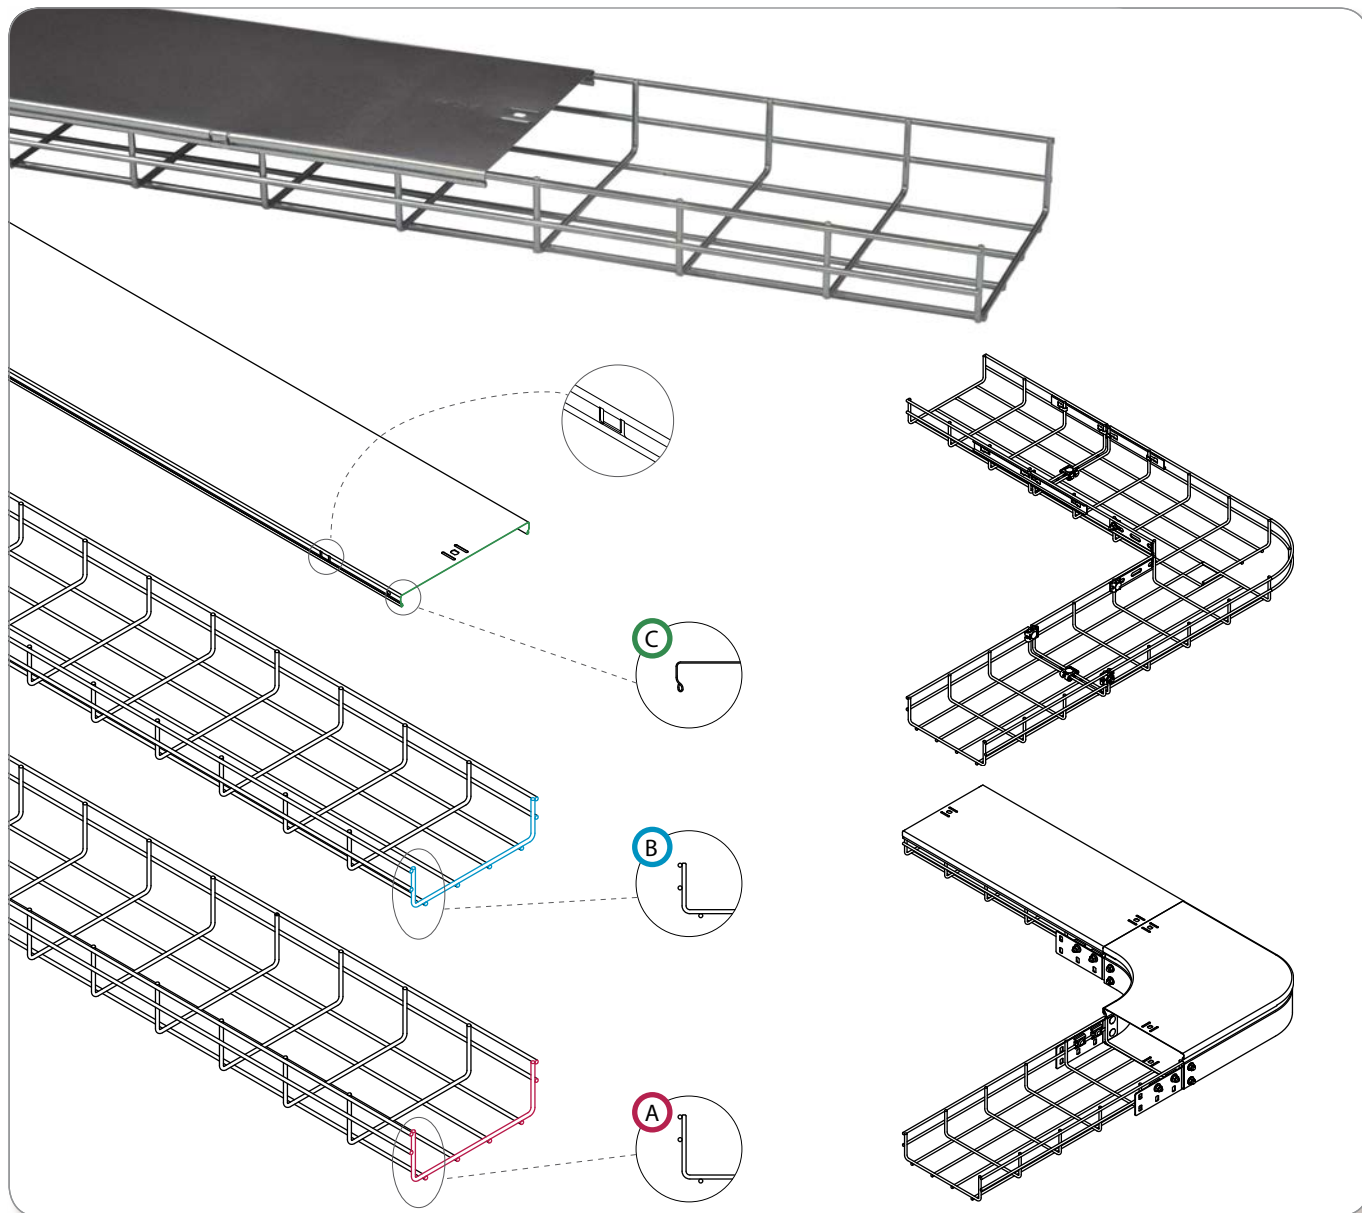

ОСНОВНОЙ ОСОБЕННОСТИ	A	B	C
	Лоток проволочный CZ 4 CZ 4 SERIES	Лоток проволочный FEMI 4 FEMI 4 SERIES	Крышка замковая SELF-LOCKING COVER
МАИ FEATURES	Лоток STRAIGHT ELEMENTS	Лоток STRAIGHT ELEMENTS	Лоток STRAIGHT ELEMENTS
Длина/ LENGTH	3,0 m	3,0 m	0,5÷3,0 mm
Радиус/ RADIUS	-	-	-
Толщина/ THICKNESS	4,0 - 4,4 - 5,0 mm	4,0 - 4,5 - 5,0 mm	0,6÷1,0 mm
Основание/ BASE	60÷600 mm	60÷600 mm	60÷600 mm
Высота/ HEIGHT	35, 60, 75, 85, 110, 160 mm	35, 60, 75, 110 mm	12 mm
МАТЕРИАЛЫ/ MATERIAL	E Z J N V W	E Z J N V W	S Z I Y V W

STANDARD	E	I	Y	VARIANT	W
	Электролитическая оцинковка Electrolytic galvanized	Нержавеющая сталь AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Нерж. сталь AISI 316L AISI 316L Stainless steel		гор. оцинк. и покраска RAL 5012 Hot-dip galv. with RAL 5012 Painted
	Горячая оцинковка после изготовления Hot-dip galvanized after manufacture	нерж. сталь AISI 304 дез. AISI 304 Decontaminated	нерж. сталь AISI 316L дез. AISI 316L Decontaminated		

